

4. CUIDADOS PARA LIMPEZA DA PISTOLA

Colocar solvente limpo na caneca e pulverizar até o mesmo sair limpo através do bico. Não é necessário tirar nenhuma peça para ser feita a limpeza da pistola de pintura. Não sendo também necessário submergir ou deixar a pistola em solvente para limpeza.

Para limpar externamente, usar apenas estopa e solvente.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

DEFEITOS	CAUSAS	CORREÇÕES
<i>Jato Intermitente</i>	Gaxeta gasta Bico de Fluido Solto Bico em Mal Estado Porta Gaxeta da Agulha Solta	Substituir Gaxeta Apertar Bico Substituir Bico Apertar Porta Gaxeta
<i>Jato Não Uniforme</i>	Furo Espalhador Danificado	Limpar Espalhador Substituir Espalhador
<i>Sair Ar sem Apertar o gatilho</i>	Válvula Suja Cone da Válvula Danificado	Limpar Válvula Substituir Válvula



www.wimpel.com.br



PISTOLA DE PINTURA DE GRAVIDADE




**MP-700 PLUS
HVLP**

**MP-710
HVLP**

INSTRUÇÕES DE USO

APRESENTAÇÃO

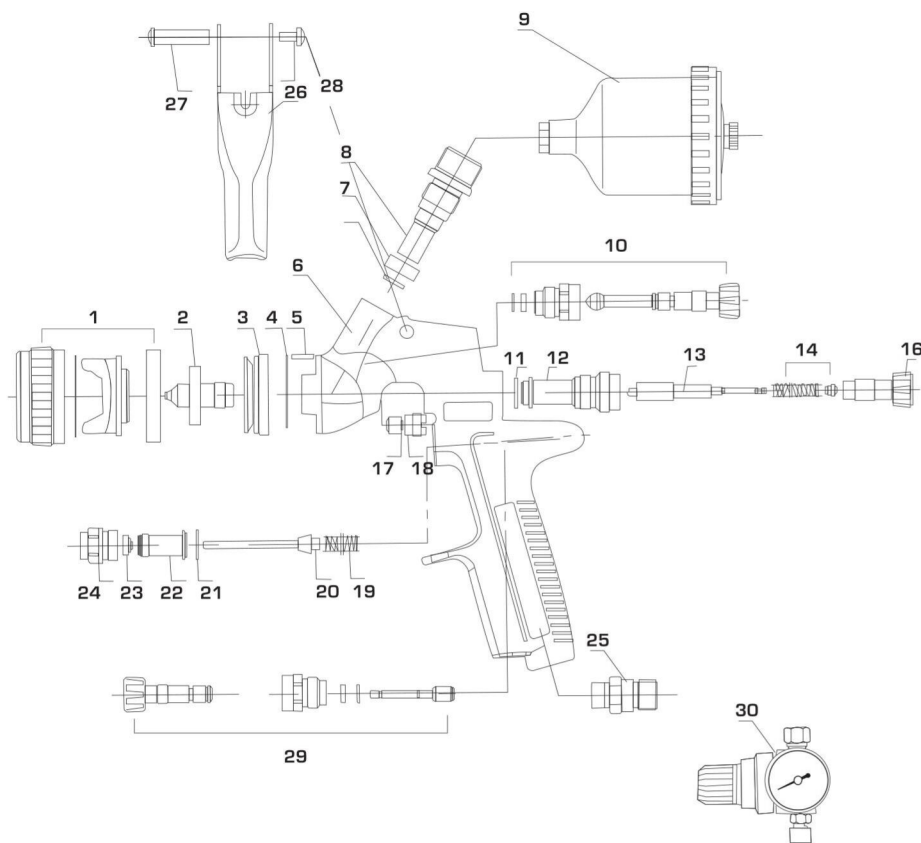

CÓD.	DESCRIÇÃO
700 - 01	Capa de ar para MP-700 1,3 ou 1,7 mm
710 - 01	Capa de ar para MP-710 1,3 ou 1,7 mm
700 - 02	Bico de Fluido 1,3 ou 1,7 mm
710 - 02	Bico de Fluido 1,3 ou 1,7 mm
700/710 - 03	Desviador
700/710 - 04	Anel do Desviador
700/710 - 05	Tubo de Ligação
700/710 - 06	Corpo do Equipamento
700/710 - 07	Anel de Nailon da entrada de tinta
700/710 - 08	Entrada de tinta
700/710 - 09	Caneca de Nailon
700/710 - 10	Regulador de Leque
700/710 - 11	Nailon de Vedação do tucho
700/710 - 12	Tucho
700/710 - 13	Agulha de Fluido 1,3 ou 1,7 mm
700/710 - 14	Mola da Agulha

CÓD.	DESCRIÇÃO
700/710 - 16	Botão de Regulagem da Agulha
700/710 - 17	Gaxeta da Agulha
700/710 - 18	Porta Gaxeta da Agulha
700/710 - 19	Mola da Agulha
700/710 - 20	Cone da válvula com Pino
700/710 - 21	Assento de Nailon da válvula
700/710 - 22	Embolo da Válvula
700/710 - 23	Gaxeta da Válvula
700/710 - 24	Porta Gaxeta da Válvula
700/710 - 25	Entrada de Ar
700/710 - 26	Gatilho
700/710 - 27	Eixo do Gatilho
700/710 - 28	Parafuso do Eixo do Gatilho
700/710 - 29	Regulador de Fluxo de Ar
* 710 - 30	Válvula com Manômetro

* Peça 710-30 disponível somente para o modelo MP-710

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do Bico	1,3 mm
Pressão Requerida (Modelo 710)	25 - 35 PSI
Pressão Requerida (Modelo 700 PLUS)	25 - 35 PSI
Consumo de Ar	10 PCM
Conexão da Rosca Entrada	1/4 NPS (M)

CARACTERÍSTICAS

- Rápido ajuste para funcionamento de leque;
- Eficiente com alta economia de tinta, pois reduz a névoa da pintura;
- Agulha e bico em aço inoxidável, podendo ser utilizada com tinta à base de água;
- Redução significativa do custo operacional.

OPERAÇÕES

1. INICIANDO

- Para apertar a caneca ao corpo da pistola de pintura use a chave correspondente.
- Conectar corretamente a mangueira de ar 3/8" com conexão a entrada de ar.
- Regular o ar corretamente para evitar gasto desnecessário de tinta.
- Antes de usar a pistola, verificar se a caneca está corretamente colocada, evitando vazamento.

2. AJUSTE DA LARGURA DO LEQUE

Para ajustar a largura do leque, gire o botão de regulagem de leque.

A regulagem padrão pode ser alterada de acordo com a necessidade do trabalho a ser executado.

3. QUALIDADE DO CONTROLE DE AR

O ajuste é preciso e prático. Tanto para o ar quanto para o material, não utilize chave de modo algum nas regulagens. Quando há mudança de bico, é aconselhável trocar sempre bico e agulha para evitar diferenças, tanto no desgaste, como no diâmetro primitivo do bico e agulha.